

波形弹簧垫圈

Wave single coil spring lock washers


1 引言

本标准规定了规格为 3 ~ 30 mm 的波形弹簧垫圈，可应用于右旋螺纹和左旋螺纹。

2 引用标准

GB 94.1—87《弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈》。

3 尺寸

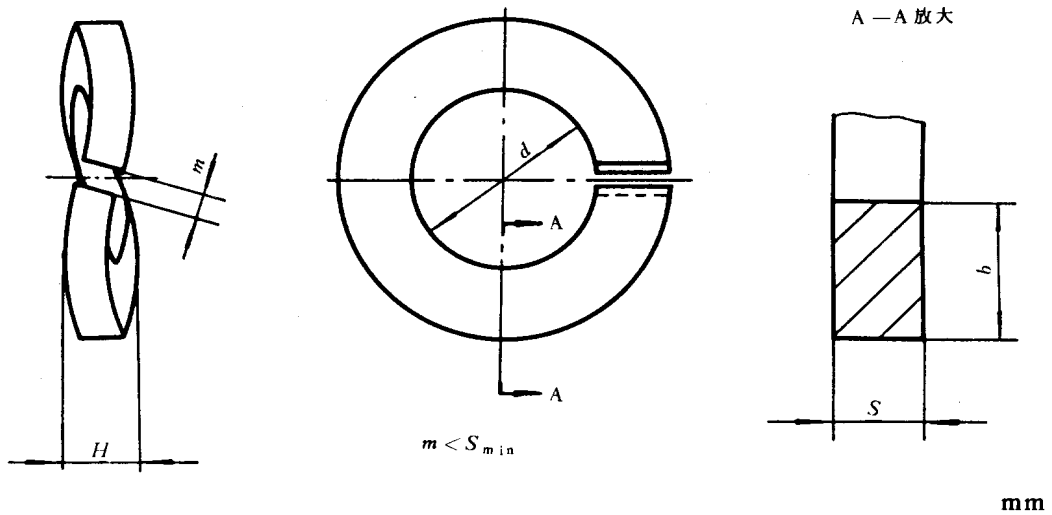

规格 (螺纹大径)	d		H		S			b		
	min	max	min	max	公称	min	max	公称	min	max
3	3.1	3.4	1.1	1.3	0.6	0.52	0.68	1	0.9	1.1
4	4.1	4.4	1.2	1.4	0.8	0.70	0.90	1.2	1.1	1.3
5	5.1	5.4	1.5	1.7	1.1	1	1.2	1.5	1.4	1.6
6	6.1	6.68	2	2.2	1.3	1.2	1.4	2	1.9	2.1
8	8.1	8.68	2.45	2.75	1.6	1.5	1.7	2.5	2.35	2.65

087246-87